





Mousqueton diélectrique à verrouillage automatique double action

- **Ouverture** : 55 mm.
- **Résistance** : 23 kN.
- **Résistance diélectrique maximum** : 14 kV.
- Mousqueton en **acier avec composite polymère**.
- Idéal pour une utilisation en environnement où le risque électrique est présent.
- **Conformité** : EN362 :2004 Type Q.

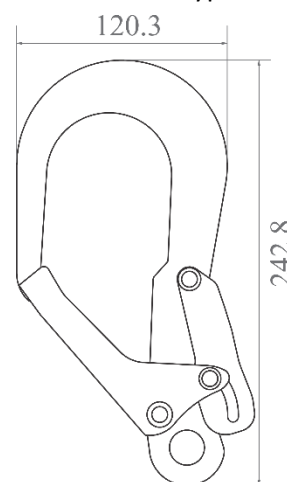

Matière :

Acier avec composite polymère.

Ouverture :	CE	Poids :
55 mm		0,56 kg

KRATOS SAFETY

689, chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax. : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

7326 90 98

DIMENSIONS CARTON / UC

40 x 30 x 15 cm / 25

AET N°8157 I 1 E 2

Satra Technology Centre, N°0321

Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120

Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom