


## Data sheet

# SKYSAFE PRO FLEX Y

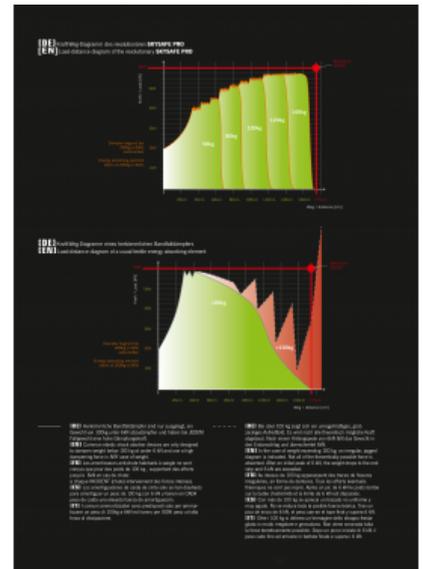

## GENERAL

N.º artículo:	L-0559-1,8
EAN:	4030281180654
Norma:	EN 354:2010 EN 355:2002

Número E-Class:	40-02-01-04
N.º de arancel:	56090000

## Data sheet

# SKYSAFE PRO FLEX Y

ONE4ALL -Revolucionario y patentado absorbedor de energía apto para un gran intervalo de pesos , de 50kg a 140 kg, siempre resiste un impacto de menos de 6 KN con una longitud máxima de 1,75m. La resistencia final al impacto de 22KN se consigue antes y después del impacto . SKYSAFE PRO también cumple las normas ,más relevantes a nivel internacional , en un solo producto . Disponible en cuatro versiones con diferentes combinaciones de mosquetones: En I , en Y, e I con posibilidad de amarrar el mosquetón a la misma cinta una vez pasado por la estructura y en Y también de amarrar el mosquetón a la misma cinta una vez pasado por la estructura.

### CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída

---

Carga de rotura eje principal:

22,00 kN

---

Lavado a mano: 40 °C

---

Apto para bordes

---

Vida útil máx.: 4-6 Years

---

N.º máx. de personas: 1

---

Peso admisible: 140 KG

---

Patente

---

Rescue Loop

---

Temperature: from -35 °C to 45 °C

---

Medio de sustentación: BAND

---

Campo de aplicación:

Bomberos / Salvamento / Fuerzas especiales ,  
Construcción de líneas eléctricas / Telefónicas /  
Telecomunicaciones

---

## DIMENSIONES

Talla: 1,8m

Peso: 1,85 kg

## HARDWARE

Mosquetón en el lado del punto de sujeción:

FS 90 ALU

Mosquetón en el lado del arnés:

STAK TRI

## MATERIAL

Material: Poliéster, Aluminio

Material de la correa: Poliéster