


## ESLINGA DOBLE ELÁSTICA 2EE 101 + ABSORBEDOR ABE

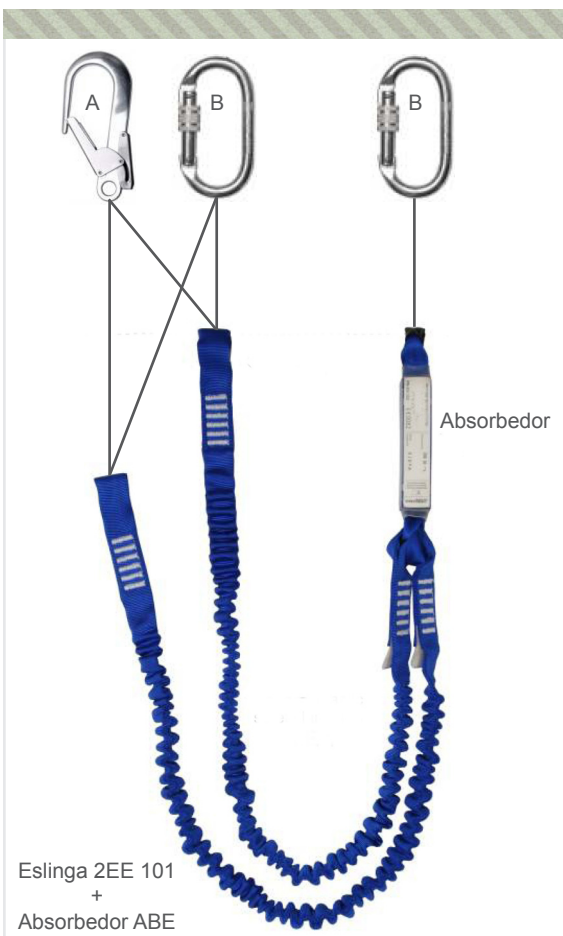

### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Eslinga doble elástica modelo 2EE 101 + Absorbedor anticaídas ABE.** Se trata de una eslinga doble elástica con absorbedor anticaídas en un extremo.

Puede suministrarse sin conectores, con conectores **A** (gancho modelo AA 023) o con conectores **B** (mosquetón AA 011).

#### Características:

- Eslinga y absorbedor fabricados en poliamida.
- Longitud de eslinga 2 de 2 m.
- Longitud máxima del absorbedor: 2 m.
- Dimensiones del absorbedor: 160 x 35 x 45 mm.
- Peso del absorbedor: 160 g.
- Cumple con la normativa **EN 354** Elementos amarre anticaídas.
- Cumple con la normativa **EN 355** de Absorbedores de energía.
- Certificado CE.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Conector A gancho modelo AA 023.

- Fabricado en aluminio.
- Abertura máxima de 60 mm.
- Peso 480 g.
- Norma **EN 362** de Conectores.
- Certificado CE.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Conector B mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado.
- Abertura diámetro 18 mm.
- Peso 180 g.
- Cierre de seguridad.
- Certificado CE.
- Norma **EN 362** de Conectores.