

SKYCAGE

PROTECCIÓN FIJA PARA LUCERNARIOS

TEJADOS PLANOS

Protege lucernarios sobre cubiertas planas y hasta 15° de pendiente.

CONSIDERADA



La instalación del sistema no afecta a la capa aislante de la cubierta.

COMBINADO

Sistema compuesto por módulos intermedios y módulos laterales, con una longitud máxima de 1,2 m y anchura de 2,5 m.


ADAPTABLE

Las piernas de la protección son de altura regulable para satisfacer todas las necesidades.

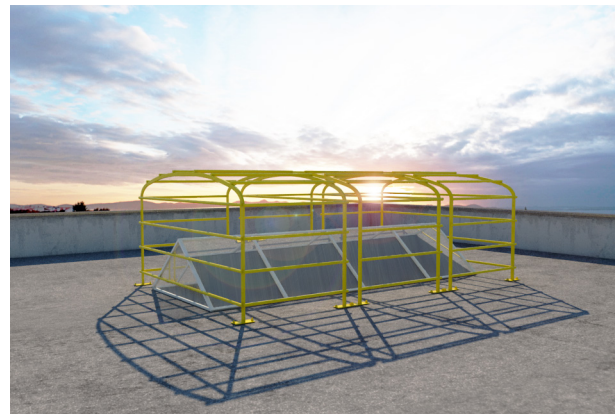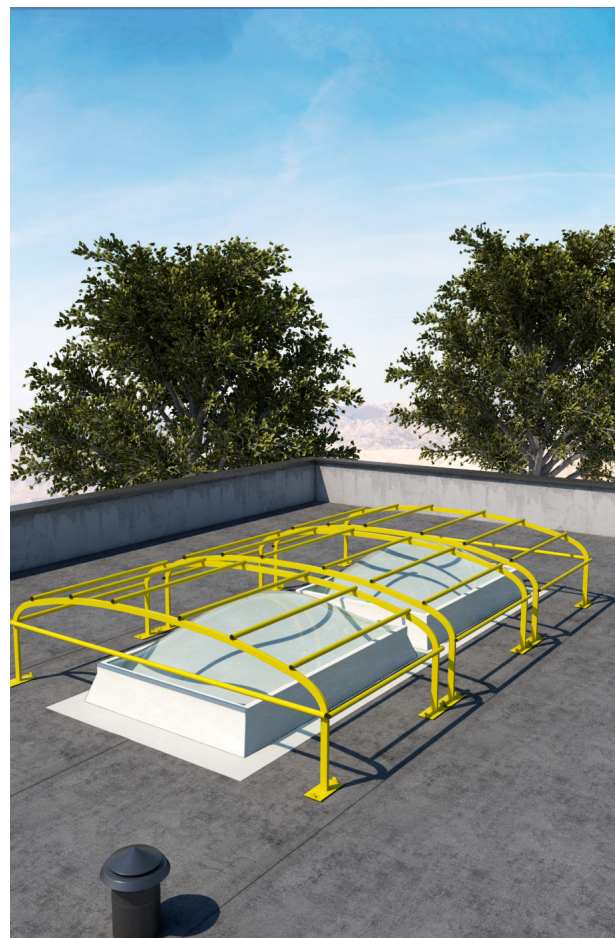

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

Soluciones a medida para satisfacer todas las necesidades de proyecto.

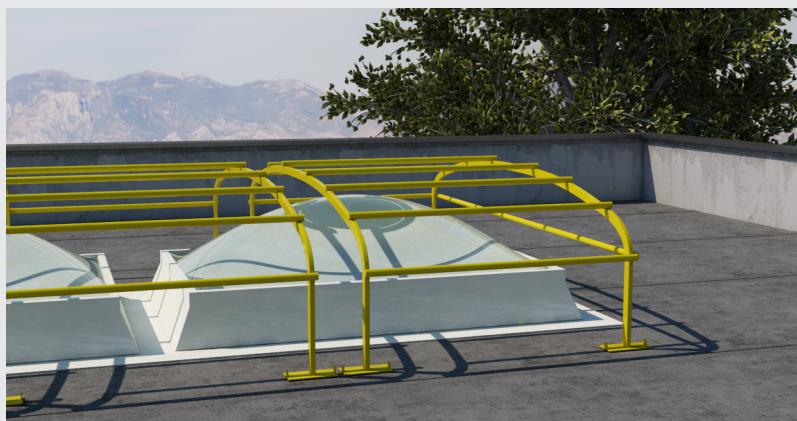

EFICAZ

Protege los lucernarios de la caída de personas y objetos pero no impide el paso de la luz.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lucernarios